




# HYBRID TOYOFOODS-N

## สายดูด ส่งอาหารอเนกประสงค์

HTF-N Types

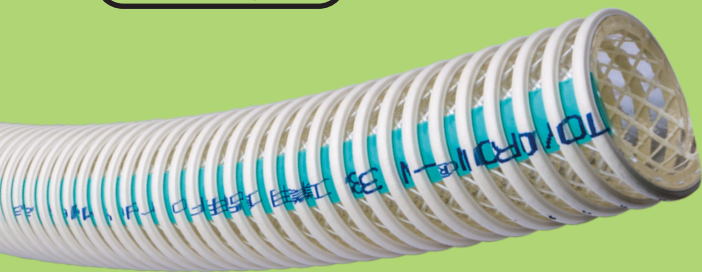

-5°C ถึง 50°C



อาหาร

วัสดุหลัก :

**PVC อ่อน**

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

**PVC แข็ง เส้นใยพอลิเอสเตอร์**

Vacuum OK

RoHS2

### รายละเอียดผลิตภัณฑ์

HYBRID TOYOFOODS-N Hose เป็นท่ออ่อนทนแรงดัน ใช้ในงานจ่ายแรงดันและงานสุญญากาศ (งานดูด) ผลิตจาก PVC อ่อน ใช้สำหรับระบบท่ออาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์ที่ต้องการคุณสมบัติทนน้ำมัน มีความปลอดภัย อายุการใช้งานยืนยาว ถูกต้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร และ ไม่แข็งตัวง่ายเมื่อใช้กับอาหารที่มีปริมาณน้ำมันสูง

HYBRID TOYOFOODS-N Hose มีน้ำหนักเบากว่าท่อชนิดเสริมแรงด้วยขดลวดโลหะ ไม่กีดสนิมง่าย ทนต่อการบิดโค้งและยุบตัว

นอกจากท่ออ่อนแล้ว ยังมีข้อต่อเฉพาะต่างๆ สำหรับ HYBRID TOYOFOODS-N เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และประสิทธิภาพการทำงานอีกเช่นกัน

### ลักษณะพิเศษ

สามารถใช้งานได้

ความยืดหยุ่น	ปานกลาง
ความโปร่งใส	ปานกลาง
งานแรงดัน	ดีมาก
ทนน้ำมันสัตว์และน้ำมันพืช	ปานกลาง
ทนน้ำมันแร่	ปานกลาง
ป้องกันการบิดงอและป้องกัน	ดีมาก
การยุบตัว	ดีมาก
สุญญากาศ	ดีมาก
ไม่ต้องกำจัดแยกประเภท	ดีมาก

### ข้อมูลจำเพาะ




รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	I.D. x O.D. (มิลลิเมตร)	แรงดันใช้งาน (Bar)		น้ำหนัก/ม้วน (Kg)	ความยาว (เมตร)	รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ (มิลลิเมตร)
			23°C	50°C			
HTF-N38	1-1/2	38x50	-1~5	-0.5~2.5	36	50	180
HTF-N50	2	50.8x64.5	-1~5	-0.5~2.5	53	50	260


# HYBRID TOYOFOODS-N

## สายดูด ส่งอาหารอเนกประสงค์

HTF-N Types

ข้อต่อแนะนำ : Kamlok

รหัสสินค้า	I.D.	O.D.	TOYOCONNECTOR		
			Kamlok ข้อต่อ		
			Stainless	Stainless	Stainless
			 TC6-CSN	 TC6-ESN	 TC6-FN
HTF-N38	38	50	•	•	•
HTF-N50	50.8	64.5	•	•	•

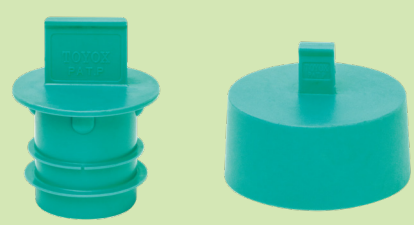

อุปกรณ์เสริม ฟาปิดกันฝุ่น  
Toyocap TYP และ TYPS