

# TOYOSILICONE-P

สายดูดทนความร้อนอเนกประสงค์กับไม้แบน

TSIP Types



-30°C ถึง 100°C



วัสดุหลัก :

**ยางซิลิโคน**

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

**PET Resin**

Non-PVC

Vacuum OK

RoHS2

## รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- แก้ปัญหาความกังวลเรื่องสนิม วัสดุเสริมแรงที่ทำจาก PET เรซินพิเศษ จึงไม่ต้องกังวลเรื่องสนิม ทั้งยังนิยมกว่า TOYOSILICONE-S HOSE และยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน
- วัสดุเสริมแรงที่ทำจาก PET เรซินพิเศษจึงไม่จำเป็นต้องกำจัดแยกประเภท
- ทนต่อความร้อนสูง สามารถใช้กับของเหลวอุณหภูมิสูงได้ถึง 100°C และสามารถล้างด้านในของสายยางอ่อนเกรดอาหารหรือพื้นได้ (มีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
- เหมาะมากในการลำเลียงของเหลวในอุณหภูมิต่ำ ทนต่ออากาศหนาว แม้ลำเลียงของเหลวในอุณหภูมิต่ำลบก็ยังคงยืดหยุ่น และเหมาะใช้กับงานบรรจุและลำเลียง
- สอดคล้องกับกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหารรวมถึงมาตรฐานของ FDA คุณจึงอุ่นใจได้
- เป็นฉนวนกันความร้อนได้ดีกว่าสายยาง PVC และเหมาะใช้กับสารกึ่งตัวนำไฟฟ้าและอุตสาหกรรมไฟฟ้า
- ไม่มีกลิ่นและไม่มีของเสียปล่อยออกมากระทบกับของเหลว คุณจึงอุ่นใจในการใช้งานกับอาหารหรือน้ำดื่มได้
- มีความโปร่งใสจึงวางใจที่ตรวจสอบของเหลวได้
- สามารถลดการถอดทำความสะอาดของสายยางอาหารโดยการใช้ข้อต่อเฉพาะทางประเภทต่างๆ
- เหมาะมากสำหรับระบบสายยางที่มีการขับเคลื่อนเช่นเครื่องบรรจุหรือระบบสายยางที่ต้องงอตัวตลอด

## ลักษณะพิเศษ

ใช้งานได้ดี สามารถใช้งานได้

ได้มาตรฐาน RoHS2	•	
ถูกต้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร (ญี่ปุ่น)	•	
งานคิงงอ ป้องกันการแบน	•	
ไม่จำเป็นต้องกำจัดแยกประเภท		
การลงทะเบียนองค์การอาหารและยา (USA)	•	
ฉนวนกันความร้อน		•
ไม่ปนเปื้อน		•
มีกลิ่นน้อย		•
ทนต่อสารเคมี		•
ทนน้ำมัน		•
ความโปร่งใส		•
ความยืดหยุ่น	•	
ทนต่อความร้อน	•	
สุญญากาศ	•	
จ่ายแรงดัน	•	

## ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	I.D. x O.D. (มิลลิเมตร)	แรงดันใช้งาน (Bar)	น้ำหนัก/ม้วน (Kg)	ความยาว (เมตร)	รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ (มิลลิเมตร)	บรรจุภัณฑ์	สี
TSIP-12	1/2	12.7x19.5	-0.5 ~ 2	2.1	10	80	บรรจุในกล่อง	มีแถบ สีซีวอ่อน
TSIP-15	5/8	15.9x24.0	-0.5 ~ 2	3.1	10	105		
TSIP-19	3/4	19.5x28.5	-0.5 ~ 2	4.1	10	140		
TSIP-25	1	25.4x35.5	-0.5 ~ 2	5.9	10	195		

# TOYOSILICONE-P

สายดูดทนความร้อนอเนกประสงค์กับไม้แบน


**TSIP Types**

ข้อต่อแนะนำ : *Toyconnector (Nut Fastening Couplings) และเคลปรัดสายยาง W-Safety*

รหัสสินค้า	I.D.	O.D.	TOYOCONNECTOR (แบบขันยี่ห้อด้วยมือ)					ข้อต่อย้ำหัวสายยางอ่อน			
			Taper male thread for pipes	Ferrule	Ferrule	Ferrule	Hexagon head thread	Male	Kamlok	Pipe thread male	Pipe thread female
			SUS	SUS	SUS	SUS	SUS	SUS	SUS	SUS	SUS
			TC3-SS	TCFS	TC3-FS	HF	HNT	HM	HC	H01	H04
TSIP-12	19.5	28.5				●			●	●	●
TSIP-15	25.4	35.5				●	●	●	●	●	●
TSIP-19	32	43.5				●	●	●	●		
TSIP-25	38.1	50.5				●	●	●	●		

ข้อต่อแนะนำ : *KAMLOK*

รหัสสินค้า	I.D.	O.D.	KAMLOK COUPLER HOSE SHANK			TWINLOK COUPLER HOSE SHANK			KAMLOK ADAPTER HOSE SHANK		
			Aluminium	SUS	PP	Aluminium	SUS	PP	Aluminium	SUS	PP
			633C AL	633C SST	633C PP	633CL AL	633CL SST	633CL PP	633E AL	633E SST	633E PP
TSIP-12	19.5	28.5	●	●	●	●	●		●	●	●
TSIP-15	25.4	35.5	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TSIP-19	32	43.5	●	●		●	●		●	●	
TSIP-25	38.1	50.5	●	●	●	●	●	●	●	●	●

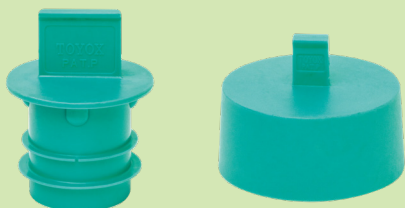

อุปกรณ์เสริม ฟาปิดกันฝุ่น

Toyocap TYP และ TYPS